ARK GROUP

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

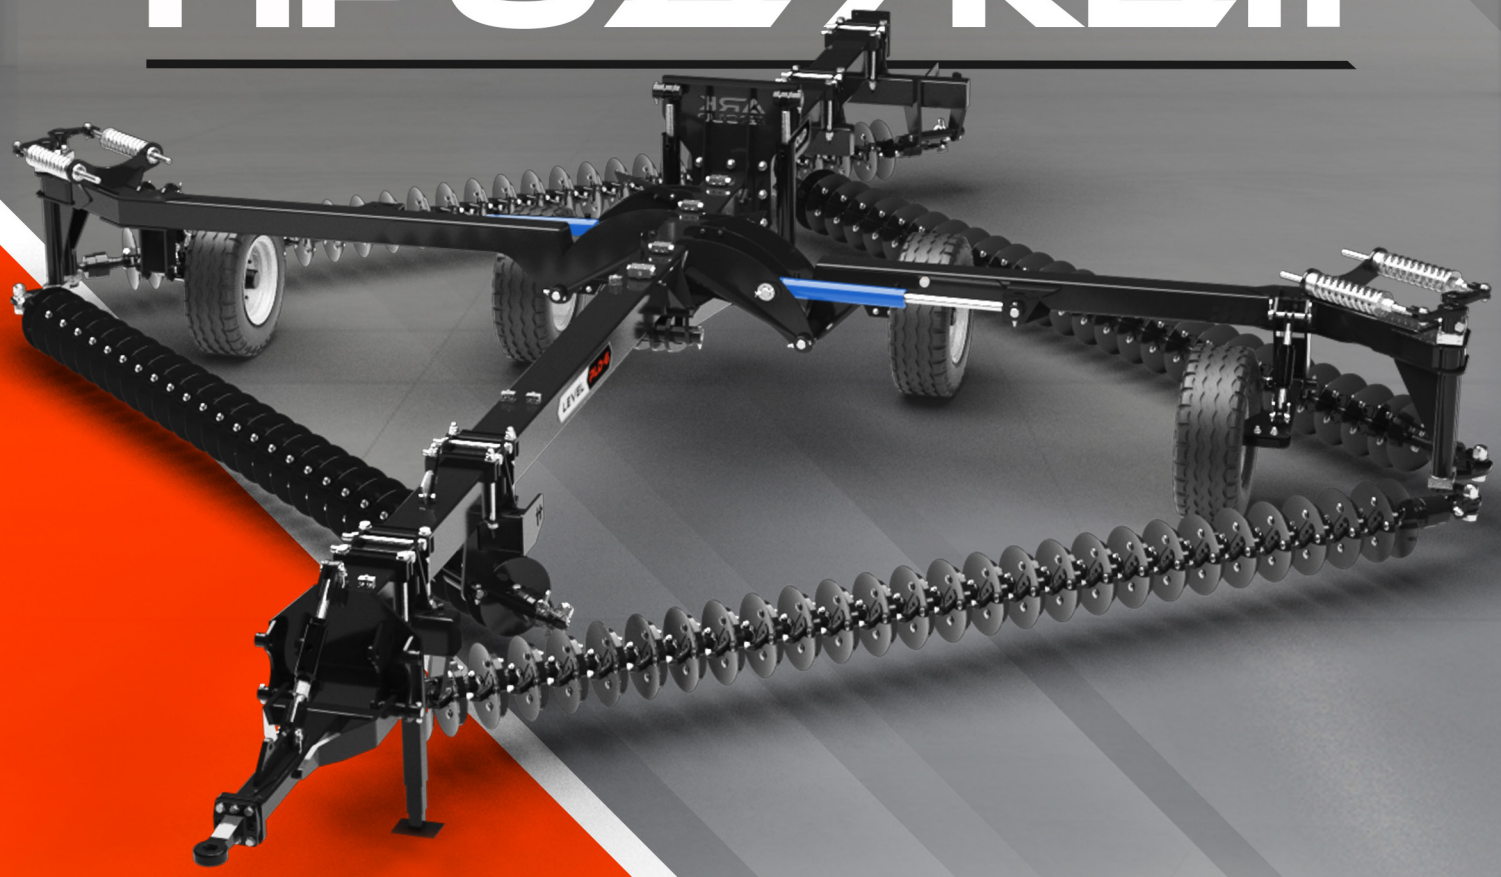

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ПРО КОМПАНІЮ

Компанія **АРК-ГРУПП** спеціалізується на виробництві сільськогосподарської техніки та запасних частин. Наша продукція ідеально підходить для обробки різних типів ґрунтів, передпосівних робіт та для полів із великою кількістю рослинних залишків.

Переваги співпраці з нами:

- Надійна репутація на ринку, підтверджена 10 роками успішної діяльності;
- Гарантована якість, підтверджена комплексною перевіркою на кожному етапі виробництва;
- Широкий асортимент продукції, в тому числі моделі різного захвату від 1,5 до 12 метрів;
- Великий вибір додаткових опцій для агрегатів;
- Гнучка система знижок та лояльні умови для постійних клієнтів;
- Безкоштовна доставка техніки в господарство;
- Продукція розробляється з урахуванням рекомендацій агрономів і механіків господарств;
- Постійне підвищення кваліфікації наших фахівців;
- Пропозиція товарів у різних цінових категоріях;
- Гарантія на всю продукцію — 1 рік;
- Передпродажна підготовка техніки та її введення в експлуатацію.

З 2022 року компанія АРК-Групп є офіційним дилером **ТМ “Precision Planting”** в Україні. Ми займаємося модернізацією та переобладнанням сівалок за технологіями точного землеробства, а також надаємо сервісне обслуговування та проводимо навчання для наших клієнтів.

З 2025 року наша компанія стала офіційним дилером **ТМ "Deutz-Fahr"** і займається продажем та сервісним обслуговуванням тракторів.

Також компанія займається продажем техніки провідних вітчизняних і світових виробників. Це сівалки, обприскувачі, плуги, жниварки та візки, трактори та ін.

Компанія **АРК-ГРУПП** – це сертифікована сільгосптехніка та комплектуючі з доступними цінами, швидкою доставкою по Україні і не тільки.

КУЛЬТИВАТОРИ СУЦІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ

KPA | ATLAS

Відеоогляд

ХАРАКТЕРИСТИКИ	3NC	4NC	4PC	5PC	5PG	6PG	8PG
Продуктивність, га / год	3,4	4,6	4,8	6	6	7	9
Робоча швидкість, км / год	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12
Транспортна швидкість, км / год	до 20	до 20	до 20	до 20	до 20	до 20	до 20
Глибина обробки, мм	60 -120	60 -120	60 -120	60 -120	60 -120	60 -120	60 -120
Кількість робочих органів, шт *	13/11/11	17/15/15	19/15/15	23/19/18	25/19/19	29/23/23	37/29/31
Ширина лапи, мм	260/310	260/310	260/310	260/310	260/310	260/310	260/310
Маса агрегату, кг	835	970	1450	1570	5330	6270	8120
Потужність трактора, к.с.	60	70	82	90	120-130	150-180	180-220
ШИРИНА ОБРОБІТКУ	**3м**	**4м**	**4м**	**5м**	**5м**	**6м**	**8м**
НАВІСНИЙ	■	■					
ПРИЧІПНИЙ			■	■	■	■	■
ГІДРАВЛІЧНА РАМА					■	■	■

* Комплектація зі стійками 70*12 / 25*25 / WillRich

+38 067 520 39 39 +38 067 360 64 57 +38 099 477 81 13

01

Механічне регулювання глибини обробітку

Простота та надійність під час роботи

02

Трьохрядні гребінки, які регулюються за висотою та кутом атаки

Можливість ефективно обробляти різні типи ґрунтів, поля з великою кількістю поживних решток та вологу землю

03

Стійки 70 х 12 або Will Rich

Комплектація різними видами робочих органів за індивідуальним запитом під час роботи

05

Стійки 25 х 25 двохвиткові

Комплектація різними видами робочих органів за індивідуальним запитом під час роботи

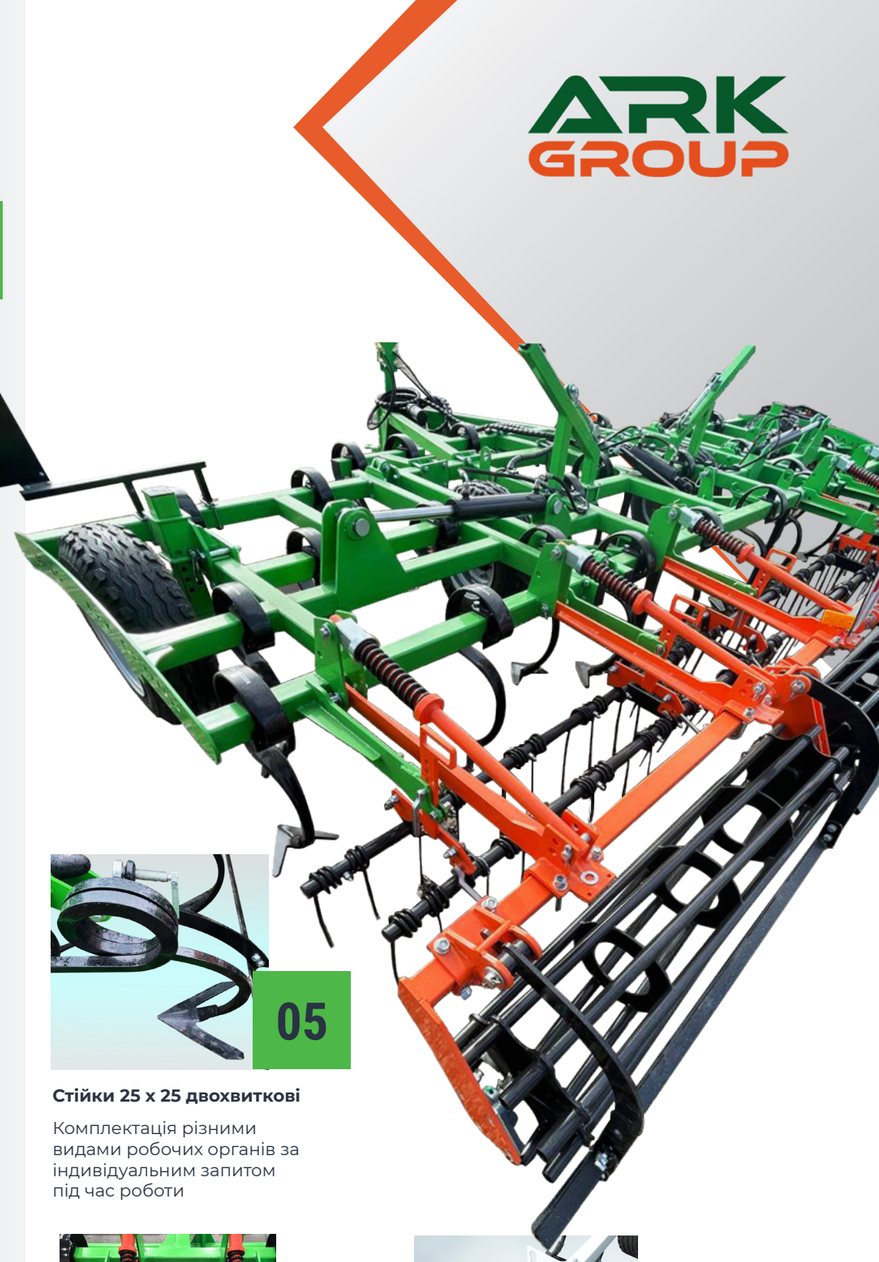

04

Трубчастий спіралевидний коток

Коток має більшу площу дотику з землею, тому він краще перебиває та ущільнює грунт. Відсутність центробіжного валу гарантує вільне пересипання ґрунту

06

Пружинний амортизатор

Притискає коток до ґрунту під час роботи, що забезпечує розбиття грудок та краще ущільнення ґрунту. Це дає можливість отримати кращі сходи врожаю

07

Регулювання носика за висотою

Універсальність та можливість агрегатування з усіма видами тракторів

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ

GRA | GRAND

Відеоогляд

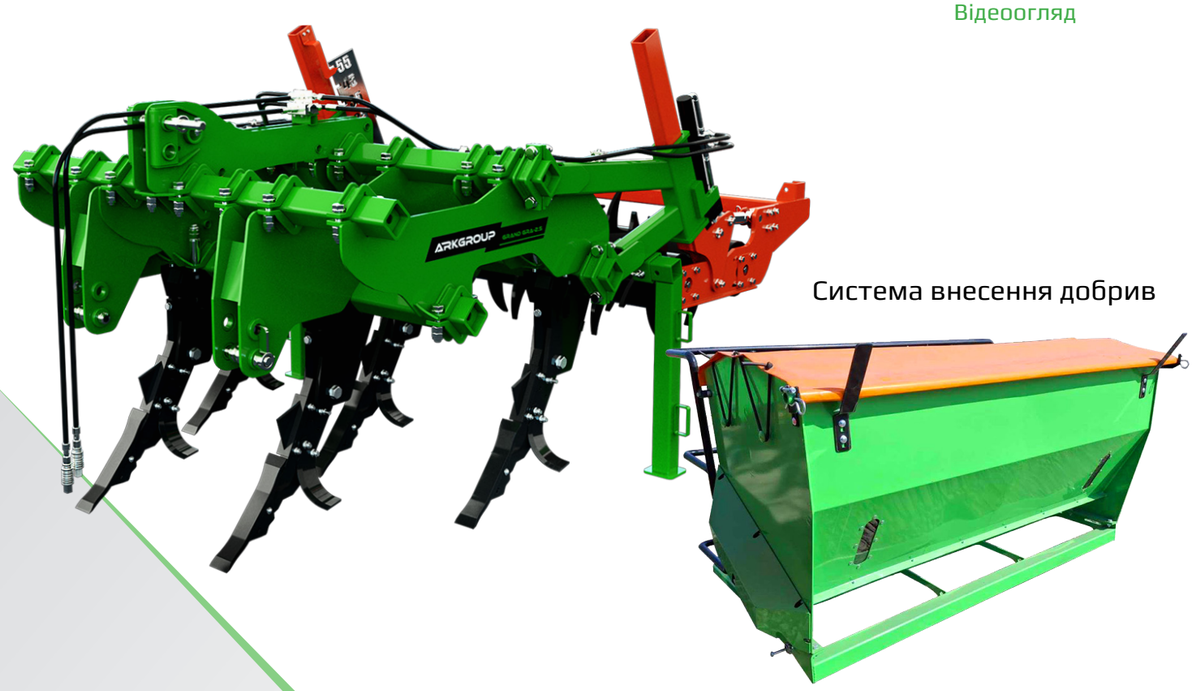

Система внесення добрив

ХАРАКТЕРИСТИКИ	GRA-1,5	GRA-2	GRA-2	GRA-2	GRA-2.5	GRA-2.5	GRA-3	GRA-3	GRA-4	GRA-4
Транспортна ширина, мм	2000	2000	2000	2000	2500	2500	3000	3000	4000	4000
Транспортна довжина, мм	2300	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Глибина обробки, см	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55
Кількість робочих органів	3	3	4	5	4	5	5	7	7	9
Маса конструкції	860	1630	1845	1900	1940	2035	2170	2550	2700	2920
Потужність трактора, к.с.	80	125	160-180	160-180	180-200	200-250	250-280	280-330	300-360	від 330
СИСТЕМА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ (розмір бункера, м^3)	-	1	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75	1,75
ШИРИНА ОБРОБІТКУ	**1.5м**	**2м**	**2м**	**2м**	**2,5м**	**2,5м**	**3м**	**3м**	**4м**	**4м**

+38 067 520 39 39 +38 067 360 64 57 +38 099 477 81 13

01

Модульна конструкція рами

Швидкість та легкість обслуговування. Можна замінити лише один елемент, а не всю раму

02

Гідравлічне регулювання глибини обробітку

Швидше та точніше налаштування глибини економить час, а також дає можливість змінювати рівень заглиблення під час руху трактора

03

Подвійний коток з механічним міжосьовим регулюванням

Котки не забиваються землею, також є можливість відрегулювати їх під рівень вологості ґрунту

04

Шкала регулювання глибини обробки ґрунту

Можливість регулювання глибини обробітку оператором “на ходу”, не виходячи з кабіни трактора

ARK GROUP

05

Модульна конструкція стійки

Швидкість та легкість обслуговування. Можна замінити лише один елемент стійки



06

Швидкоз’ємне долото

Швидкість заміни робочих органів

Більше на **WWW.ARKGROUP.COM.UA**

ДИСКОВІ БОРОНИ

BDA | SHARK

З ТАНДЕМНИМ КОТКОМ

Відеоогляд

ХАРАКТЕРИСТИКИ	3.2НЦ-ТК	4НЦ-ТК	2.4ПЦ-ТК	3.2ПЦ-ТК	4ПЦ-ТК
Продуктивність, га/год	3,8	4,8	2,8	3,8	4,8
Робоча швидкість, км/год	12	12	12	12	12
Транспортна швидкість, км/год	до 20	до 20	до 20	до 20	до 20
Глибина обробки, см	12	12	12	12	12
Кількість рядів, шт	2	2	2	2	2
Кількість робочих органів	24	32	18	24	32
Діаметр дисків, мм	510	510	510	510	510
Маса конструкції	1600	1900	2100	2450	2900
Діаметр отвору дишла, мм	40	40	40	40	40
Потужність трактора (рекомендована)	від 120	120-140	від 80	120-140	від 150
ШИРИНА ОБРОБІТКУ	**3,2м**	**4м**	**2,4м**	**3,2м**	**4м**
НАВІСНА	■	■			
ПРИЧІПНА			■	■	■

+38 067 520 39 39 +38 067 360 64 57 +38 099 477 81 13

02

Тандемний коток

На нових дискових боронах почали використовувати тандемний - комбінований коток

01

Опорні колеса

Завдяки розташування коліс ближче до центру осі, покращилась маневреність при розворотах під час роботи



03

Пальцеве регулювання котка

Виставлення глибини шляхом переставляння пальців з діапазоном від 2 до 15 см

04

Підшипниковий вузол

З'явився додатковий захист від пошкоджень, забивання поживних решток та налипання грунту

05

Рама борони

Для довговічності експлуатації агрегату, раму посилили за рахунок використання листового металу товщиною 18 мм

06

З'ємна вісь. Ступиця закордонного виробництва

Надійність техніки заощаджує кошти в майбутньому

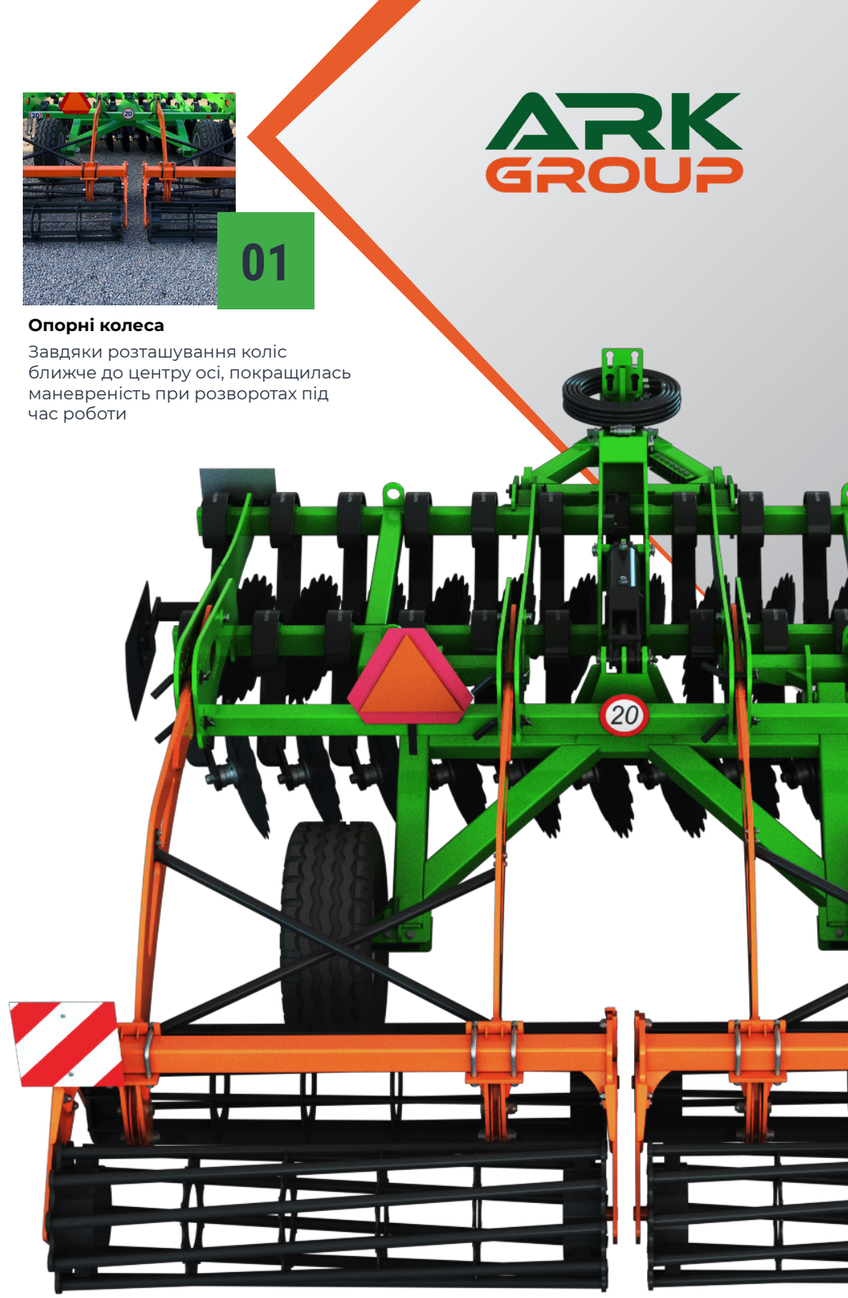

07

Коток без центробіжного валу

Не забивається пожнивними залишками

08

З'ємний носик

При зношуванні можна встановити деталь закордонного виробництва або просто замінити на іншу

Більше на **WWW.ARKGROUP.COM.UA**

КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ СЕРІЇ ZARK

KTTP | AGREOS

Відеоогляд

ХАРАКТЕРИСТИКИ	3NG	6NG	7PL	9PL	12PL
Робоча ширина, мм	3000	6000	7000	9100	12400
Маса агрегату, кг	2000	4000	5450	7000	10200
Транспортна ширина, мм	2990	2990	2990	2990	2990
Кількість ножів, шт	72	144	144	192	264
Потужність трактора, к.с.	від 100	150	від 180	від 250	від 380
Вид зчеплення з трактором	3-точ. кат II / III	3-точ. кат II / III	3-точ. кат II / III	3-точ. кат II / III	3-точ. кат II / III
НАВІСНИЙ	■	■			
ПРИЧІПНИЙ			■	■	■

+38 067 520 39 39 +38 067 360 64 57 +38 099 477 81 13

01

Мінімальне тягове зусилля за максимальної продуктивності

Робоча швидкість до 20 км/год

02

3 операції за один прохід



03

Гідравлічний захист від пошкоджень гідросистеми

Встановлено гідроакумулятор для збільшення потужності до 100 бар



04

Використання листового металу товщиною 14 мм для посилення конструкції

05

Ніж барабану товщиною 8 мм

Метал чеського виробника Hardox, клас твердості 38-45 одиниць

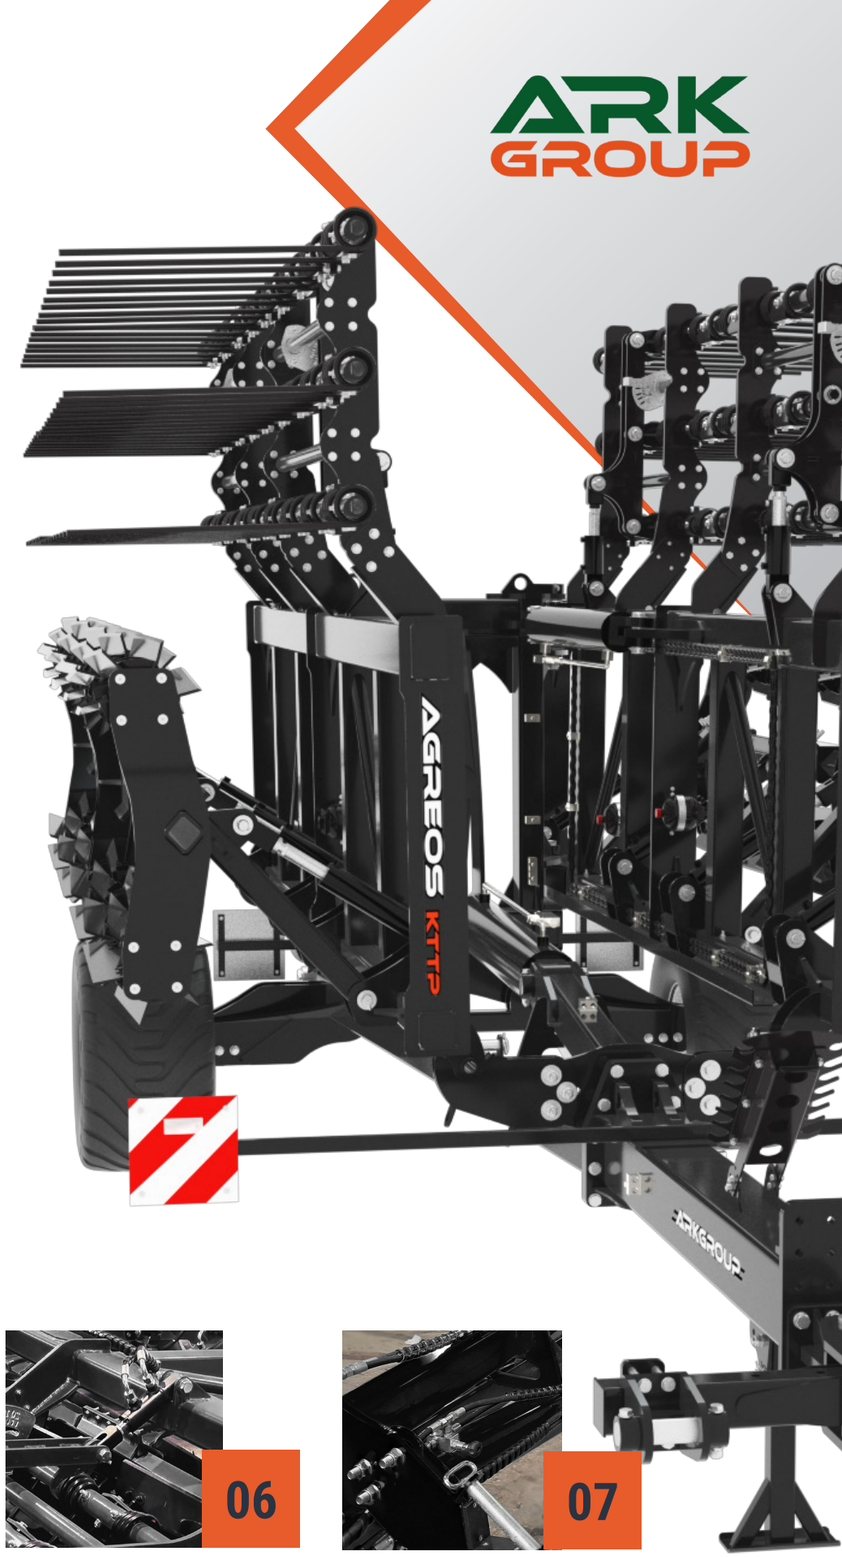

06

Можливість регулювання гребінки від 0 до 30° за допомогою гідроциліндра

07

Гідравлічний кран для можливості регулювання жорсткості циліндрів

Для грубих грунтів

Більше на **WWW.ARKGROUP.COM.UA**

БОРОНИ ДИСКОВІ СЕРІЇ ZARK

BDAD | KRATOS

Відеоогляд

ХАРАКТЕРИСТИКИ	BDAD 2400	BDAD 3200	BDAD 4000	BDAD 4000	BDAD 4000 з ріжучим котком	BDAD 5000	BDAD 5000 з ріжучим котком	BDAD 6000	BDAD 6000 з ріжучим котком
Робоча швидкість, км/год	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15
Глибина обробітку, см	5-14	5-14	5-14	5-14	5-14	5-14	5-14	5-14	5-14
Кількість робочих органів, шт	18	26	32	32	32	40	40	48	48
Діаметр диску, мм	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Маса агрегату, кг	1460	1890	3240	4480	5160	5200	5700	5500	6160
Рекомендована потужність трактора, к.с.	від 82	90 - 110	120 - 160	120 - 160	від 150	170 - 220	від 180	від 200	від 200
ШИРИНА ОБРОБІТКУ	**2,4м**	**3,2м**	**4м**	**4м**	**4м**	**5м**	**5м**	**6м**	**6м**
НАВІСНА	■	■	■						
ПРИЧІПНА				■	■	■	■	■	■
ГІДРАВЛІЧНА			■						
ЦІЛЬНА		■							

+38 067 520 39 39 +38 067 360 64 57 +38 099 477 81 13

01

З'ємний носик

При зношуванні можна встановити деталь закордонного виробництва або просто замінити на іншу



02

З'ємна вісь. Ступиця закордонного виробництва

Надійність техніки заощаджує кошти в майбутньому



03

Коток без центробіжного валу

Не забивається пожнивними залишками

04

Диск Super Sharp

Диски такої форми перебивають грудки та перерізають пожнивні рештки, не вивертаючи при цьому брил землі

05

Рублячий коток

Ефективно справляється з подрібненням побічних залишків

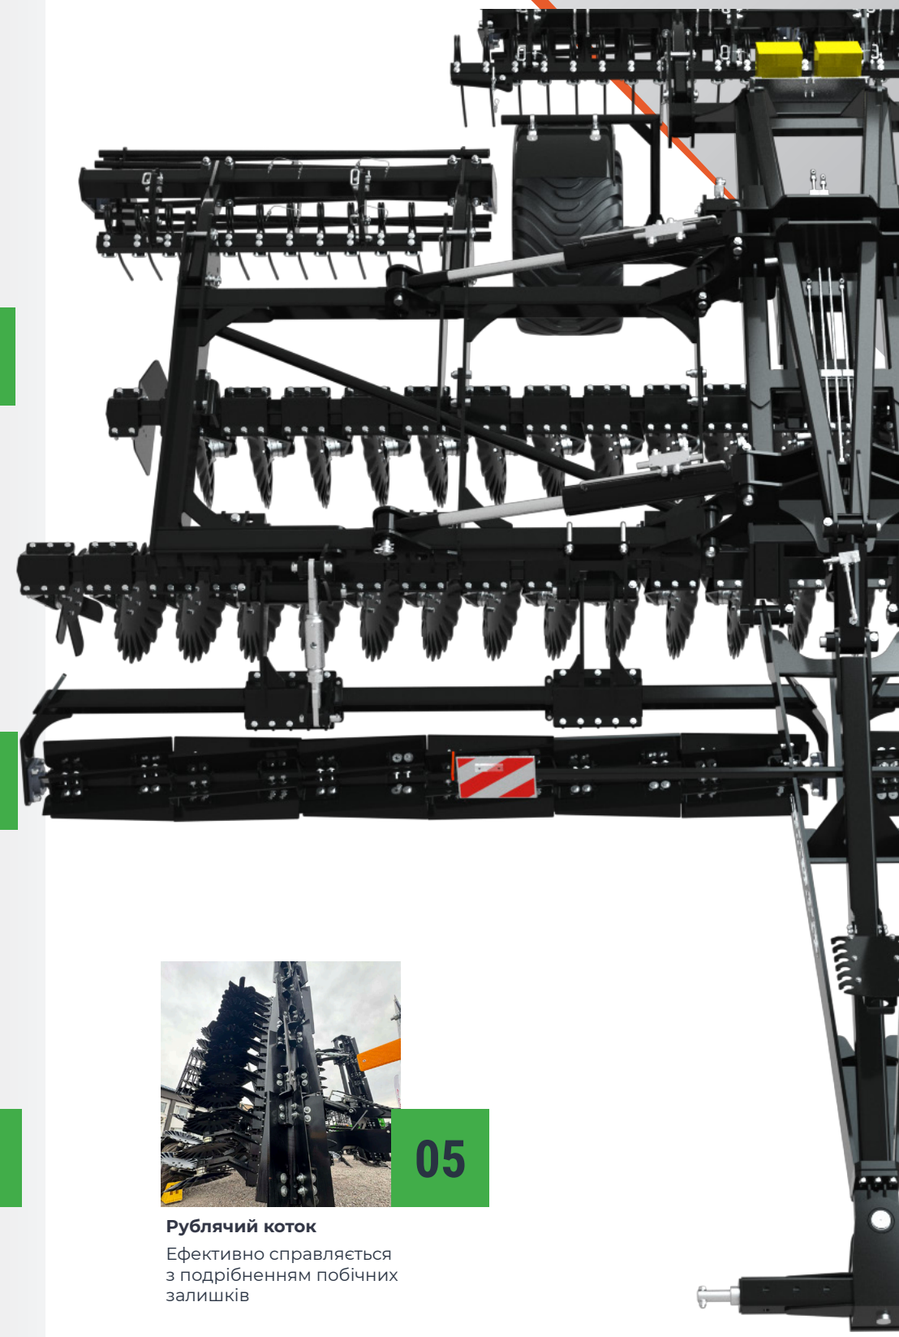

Більше на **WWW.ARKGROUP.COM.UA**

ПРЕДПОСІВНІ КОМПАКТОРИ СЕРІЇ ZARK

КППА | AKRON

Відеоогляд

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КППА 3	КППА 4	КППА 4,1	КППА 5,1	КППА 6,1	КППА 8,1	КППА 10,1
Робоча швидкість, км/год	9-11	9-11	9-11	9-11	9-11	9-11	9-11
Глибина обробітку, см	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12
Кількість рядів культиваторної секції	2	2	3	3	3	2	3
Кількість стійок, шт	10	14	14	18	22	28	36
Ширина стрілчастої лапи, мм	310	310	310	310	310	310	310
Маса агрегату, кг	1640	2300	4800	5500	5950	7750	11500
Потужність трактора, к.с.	від 130	від 150	160-180	180-210	230-280	від 320	від 380
ШИРИНА ОБРОБІТКУ	**3,1м**	**4,1м**	**4,1м**	**5,1м**	**6,1м**	**8,1м**	**10,1м**
НАВІСНИЙ	■	■					
ПРИЧІПНИЙ			■	■	■	■	■

+38 067 520 39 39 +38 067 360 64 57 +38 099 477 81 13

01

Вирівнювальна передня планка

Вирівнювальна передня планка призначена для розрівнення поверхні поля та зниження гребінчатості ґрунту

02

Пластинчатий коток

Пластинчатий коток для попереднього дроблення ґрунтової фракції

03

Секція стрільчатих лап

Має незалежне регулювання, що дозволяє оптимально налаштувати глибину обробки

04

Хвилеріз

Заспокоює "хвилю" і забезпечує оптимальну роботу наступних робочих органів

05

Дворядні чавунні катки

Забезпечують відмінне дроблення та формування оптимальної ґрунтової фракції

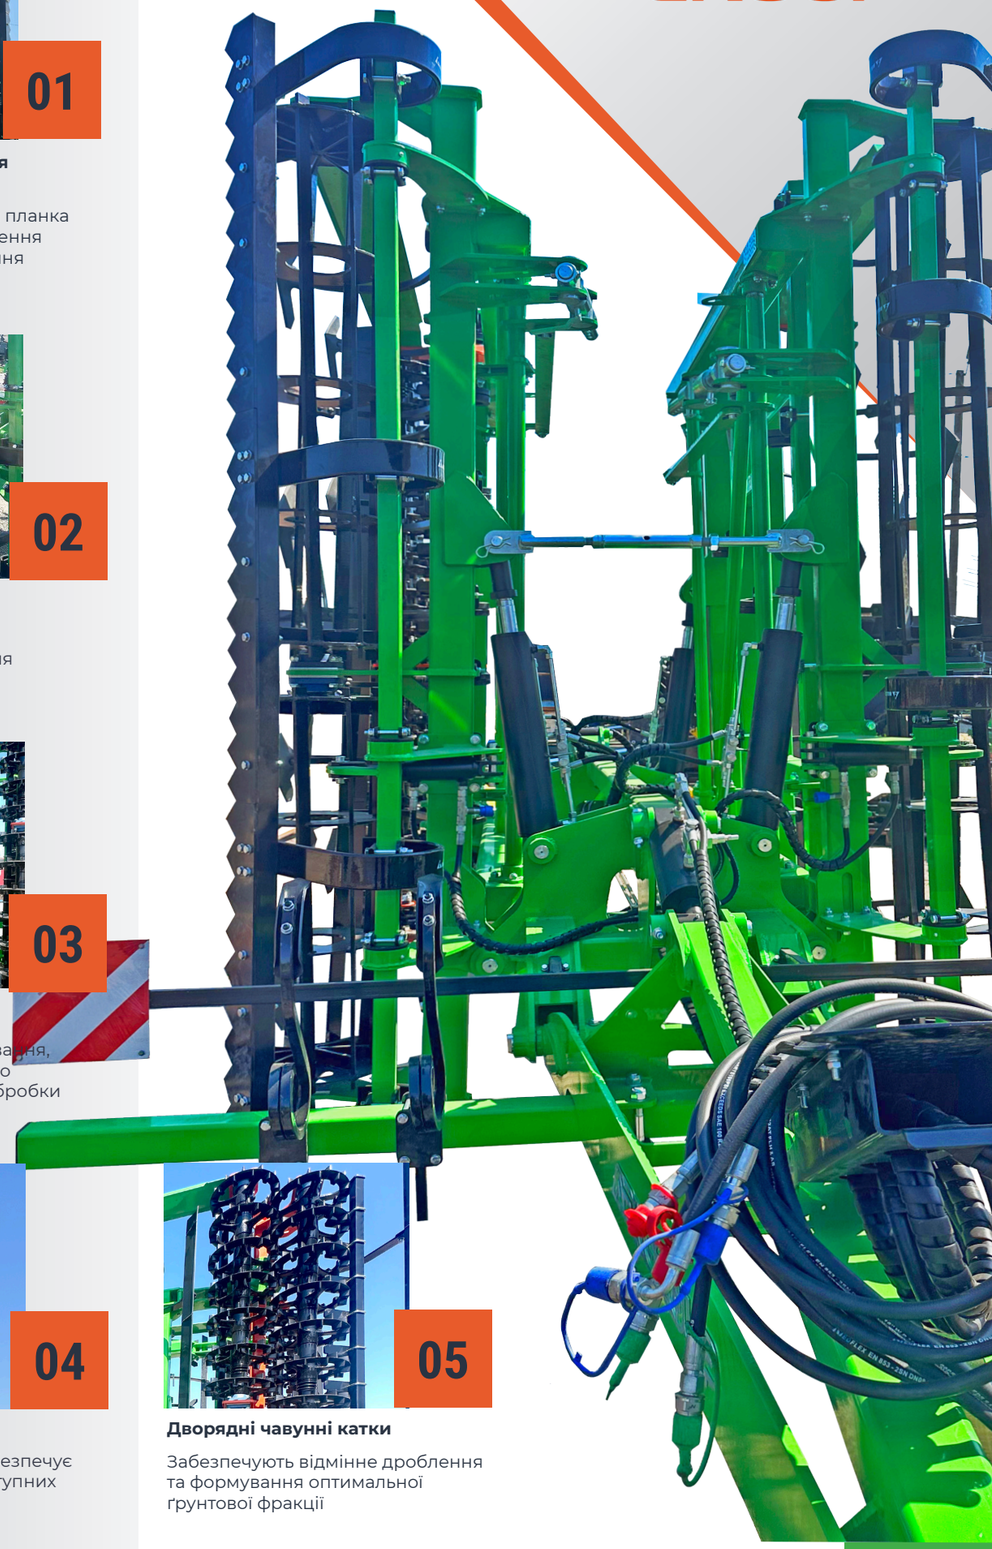

Більше на **WWW.ARKGROUP.COM.UA**

СИСТЕМА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

PLD | LEVEL

Відеоогляд

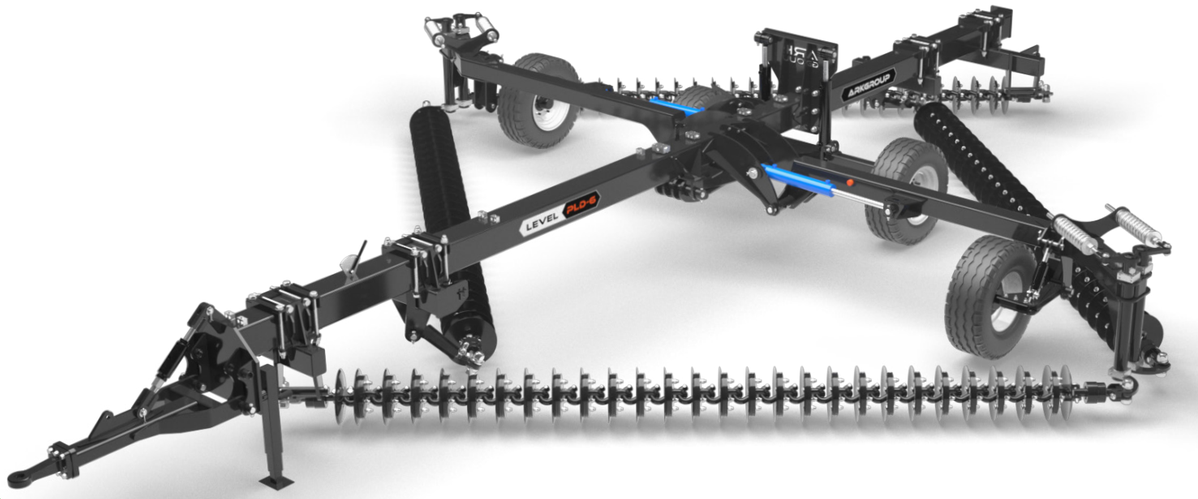

ХАРАКТЕРИСТИКИ	PLD 4	PLD 6	PLD 6 TS-6	PLD 7	PLD 9	PLD 12	PLD 14
Робоча ширина, мм	4500	6500	6500	7500	10000	12200	14000
Маса агрегату, кг	3500	4500	4500	6600	8800	10400	12800
Транспортна швидкість, км/год	20	20	20	20	20	20	20
Робоча швидкість, км/год	до 14	до 14	до 14	до 14	до 14	до 14	до 14
Кількість дисків, шт	88	128	128	140	181	235	257
Пневмо-гідравлічні гальма	+	+	+	+	+	+	+
Потужність трактора, к.с.	120-150	180-200	180-200	200-220	220-280	280-350	від 350
ШИРИНА ОБРОБІТКУ	**4,5м**	**6,5м**	**6,5м**	**7,5м**	**10м**	**12м**	**14м**
ПРИЧІПНА	■	■	■	■	■	■	■

+38 067 520 39 39 +38 067 360 64 57 +38 099 477 81 13



02

Пружини

Розміщені на крилах агрегату, компенсують різкі навантаження



01

Зміна робочого органу

Диски 330x6 (12,8 кг), диски 330x8 (12 кг), 330x6-01 (17,5 кг)



03

Втулка на всіх пальцевих з'єднаннях

04

Збільшений кліренс для транспортування

Швидкість розвантаження та завантаження

05

Зчіпка модифікована

З'ємний носик, зменшений радіус повертання

06

Провокування падалиці

Провокування падалиці за рахунок не глибокого обробітку грунту

07

Всесезонне застосування

Можливість застосування як для передпосівного, так і осіннього обробітку

Більше на **WWW.ARKGROUP.COM.UA**

СІВАЛКИ ПРОСАПНІ

CROP

ХАРАКТЕРИСТИКИ	CROP 8	CROP 16	CROP 24
Транспортна ширина, мм	3000	3000	3000
Транспортна довжина, мм	6300	7800	9500
Кількість рядків, шт	8	16	24
Об'єм бункера для добрив, л	3000	5400	7000
Об'єм бункера для насіння, л	800	2200	2000
Ширина міжряддя, см	70/45	70	45
Робоча швидкість, км/год	12	12	12
Маса агрегату, кг	7960	10500	12300
Потужність трактора, к.с.	150	220	350
Глибина висіву, см	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
ПРИЧІПНА	■	■	■

КОМПЛЕКТУЮЧІ ВІД Precision Planting®

ARK GROUP

02

Електроприводи vDrive

Дозволяють точно дозувати норму висіву, автоматично вимикати рядки на розворотах та уникати перекриттів

01

Висівні апарати vSet2

Забезпечують стабільне та рівномірне розміщення насіння, навіть за високих швидкостей

03

Датчики WaveVision

Здійснюють контроль висіву, ігноруючи пил і сторонні частинки

04

Гідравлічні циліндри DeltaForce

Автоматично контролює тиск на кожен рядок під час посіву

05

Монітор 20|20 (Gen 3 Display Screen Kit)

Передова система моніторингу для оптимізації посівних процесів

06

Колісна "спарка"

Здвоєні колеса дають менше навантаження на грунт

07

Міжряддя 70/45

Можливість змінювати ширину з 8-ми рядної (70 см) на 12-ти рядну (45 см)

Більше на **WWW.ARKGROUP.COM.UA**

СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ

RAPTOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ	RAPTOR-4FX	RAPTOR-6FX
Транспортна ширина, мм	3000	3000
Транспортна висота, мм	2950	3600
Робоча ширина, мм	4000	6000
Місткість бункера для насіння (л)	2800	3500
Вага без / з PPF (кг)	3,800 (40 : 60)	5,000 (40 : 60)
Кількість сошників	28	40
Робоча швидкість, км/год	10-20	10-20
Потужність трактора, к.с.	95-180	120-250
Відстань між рядами, см	14.3	15.0
ПРИЧІПНА	■	■

01

Диск "Ромашка"

Диски діаметром 46 см і зубчастим профілем мають високу швидкість обертання й дуже добре заглиблюються у ґрунт

02

Малий тяговий опір

Завдяки великому діаметруколісного котка й відсутності чистиків

03

Прямий кант шин

Сприяє кращому прикочуванню ґрунту по краях

04

Прикочувальні колеса шириною 5 см і 7см

Ідеально підходять для середніх і важких ґрунтів. Рухомий чистик гарантує надійне самоочищення на перезволожених ґрунтах

05

Насіннєвий сошник

Насіннєукладач на сошниках забезпечує надійну фіксацію насінин у борозні



06

Розподільна башта

Розташована зовні для оптимального доступу. Оптимізована пневматична система для висіву неочищеної спельти

СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ

SEMPRA

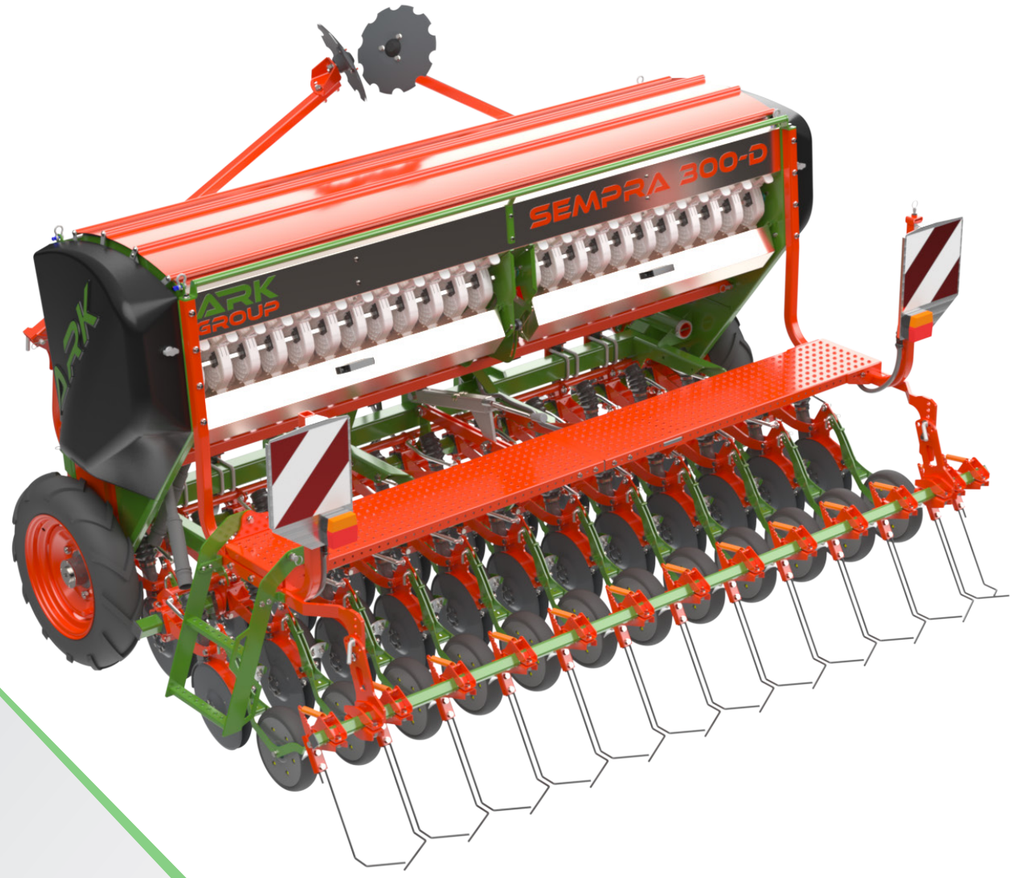

ХАРАКТЕРИСТИКИ, SEMPRA	240-D	300-D
Загальний об'єм бункера (м³)	0,5	0,7
Робоча ширина, мм	2400	3000
Глибина посіву, мм	від 10 до 80	
Робоча швидкість, км/год	до 10	
Відстань між рядами, мм	125 або 150	125 або 150
Маса агрегату, кг	850	1080
Потужність трактора, к.с.	від 80	
НАВІСНА	■	■

+38 067 520 39 39 +38 067 360 64 57 +38 099 477 81 13

01

23 паралелограмні секції (125 мм міжряддя) або 21 секція (150 мм міжряддя)

Стабільне копіювання поверхні, демпфери знижують вібрацію та зменшують загальну кількість втулочних шарнірів, рівномірна глибина висіву



02

Центральне регулювання сили притискання

Швидке налаштування під умови поля, рівномірний тиск на всі секції



03

Наявність заслінок в перегородці бункера

Дає можливість об'єднати відсіки бункера

04

Оптимальний центр ваги

Максимальне наближення до трактора, зниження навантаження на навіску, краща стабільність у транспорті



05

Незалежне розкладання маркерів за допомогою гідравлічного клапану



06

Захист приводів - стабільність в роботі

Адреса виставкового майданчика:
м. Кропивницький
вул. Виставкова, 10

вул. Бобринецький шлях

Адреса взаводу виробника:
м. Кропивницький
вул. Промислова, 3В

Сервісна служба:	+38 067 520 39 39
Робота з дилерами:	+38 067 360 64 57
Відділ продажу:	+38 099 477 81 13