





ТОВ «АРК ГРУПП»
КАТАЛОГ
СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ І ДЕТАЛЕЙ
ПРИЧІПНОЇ ДИСКОВОЇ БОРОНИ БДА-3,2П

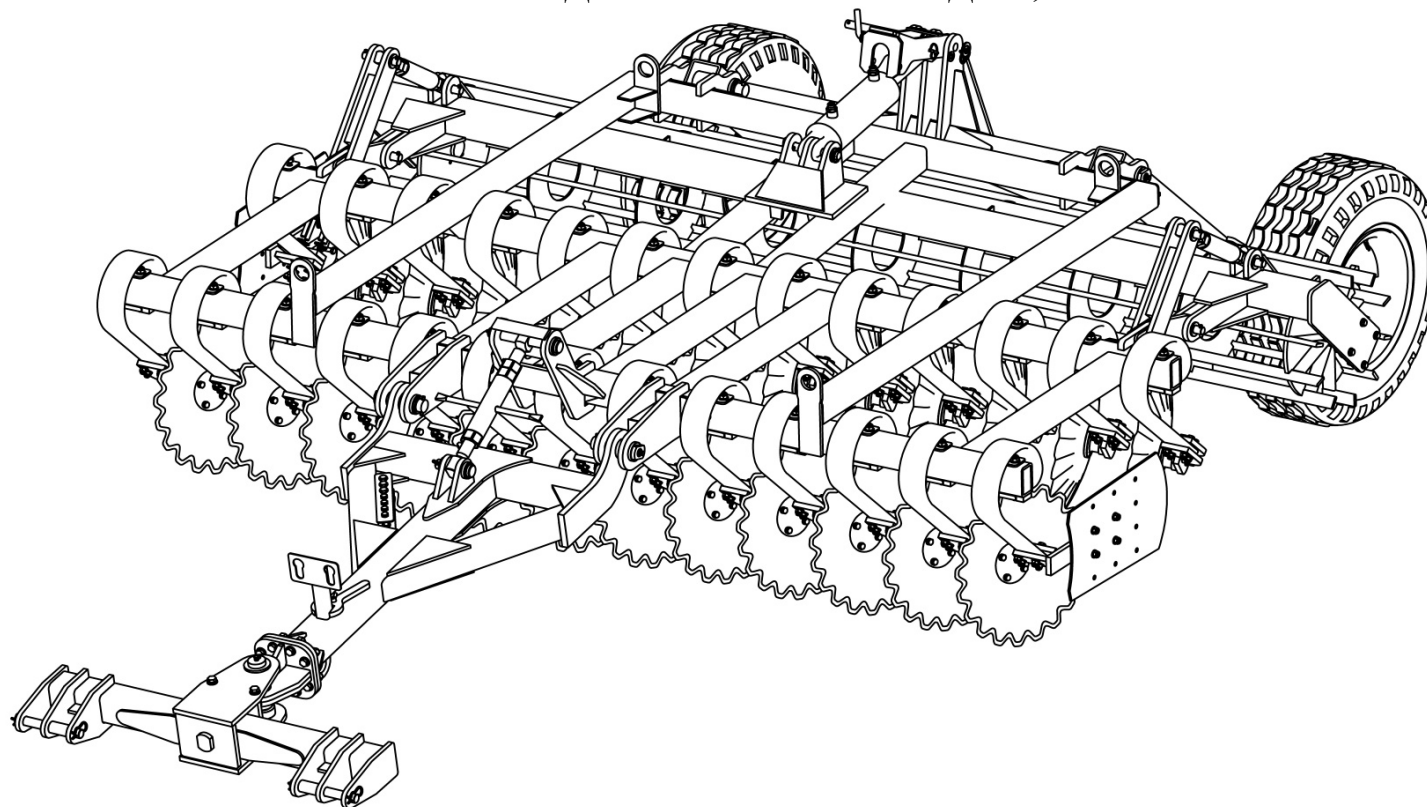


КРОПИВНИЦЬКИЙ 2021

Борона причіпна БДА-2,4 (мал.1)

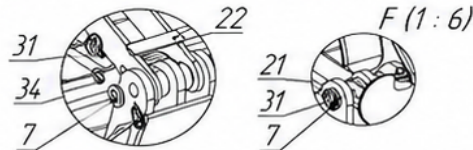


Позиція	Позначення	Опис	К-ть
26	БДА 3,2П-03-00-00 СБ	Причіпне	1
27	БДА 3,2П-06-00 СБ	Палець	1
28	БДА 3,2П-00-03	Палець	1
29	БДА 3,2П-00-03-01	Палець	1
30	Гідроциліндр МС100-40×200-4.44		1
31	Швидкоз'ємний шпінт із кільцемφDIN 11023		5
32	БДА 3,2П-01-20	Шайба	4
33	БДА 3,2П-01-21	Шайба	2
34	Шайба 16.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78		1
35	БДА 3,2П-04-00-00 СБ	Стяжка	1
36	Болт М12-6g×70.088.016 ГОСТ 7798-80		12
37	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70		4
38	Гайка М12-6Н.088.05 ДСТУ ГОСТ 5915-2008		4
39	Маслянка 1.2 Цбхр ГОСТ 19853-74		4
40	Захисний ковпачок для прес-маслянки 2		4
41	Штуцер S24 (M20×1,5-M20×1,5)		4
42	БДА 4,0 00.010 СБ		2
43	БДА 4,0.00.020 СБ	Стійка в зборі права	12
43	БДА 5.0П.01.02.000-02 СБ	Причіпне	1
45	РС 01.00.00.000 СБ	Причіпне	1
46	Шайба С.16.01.10 ГОСТ 11371-78 Шайба С.16.01.10 ГОСТ 11371-78 ?		16
47	М16-6g×70.10.9.019 ГОСТ 7798-70		8
48	Гайка М16-6Н.019 ГОСТ 5915-70		16


1

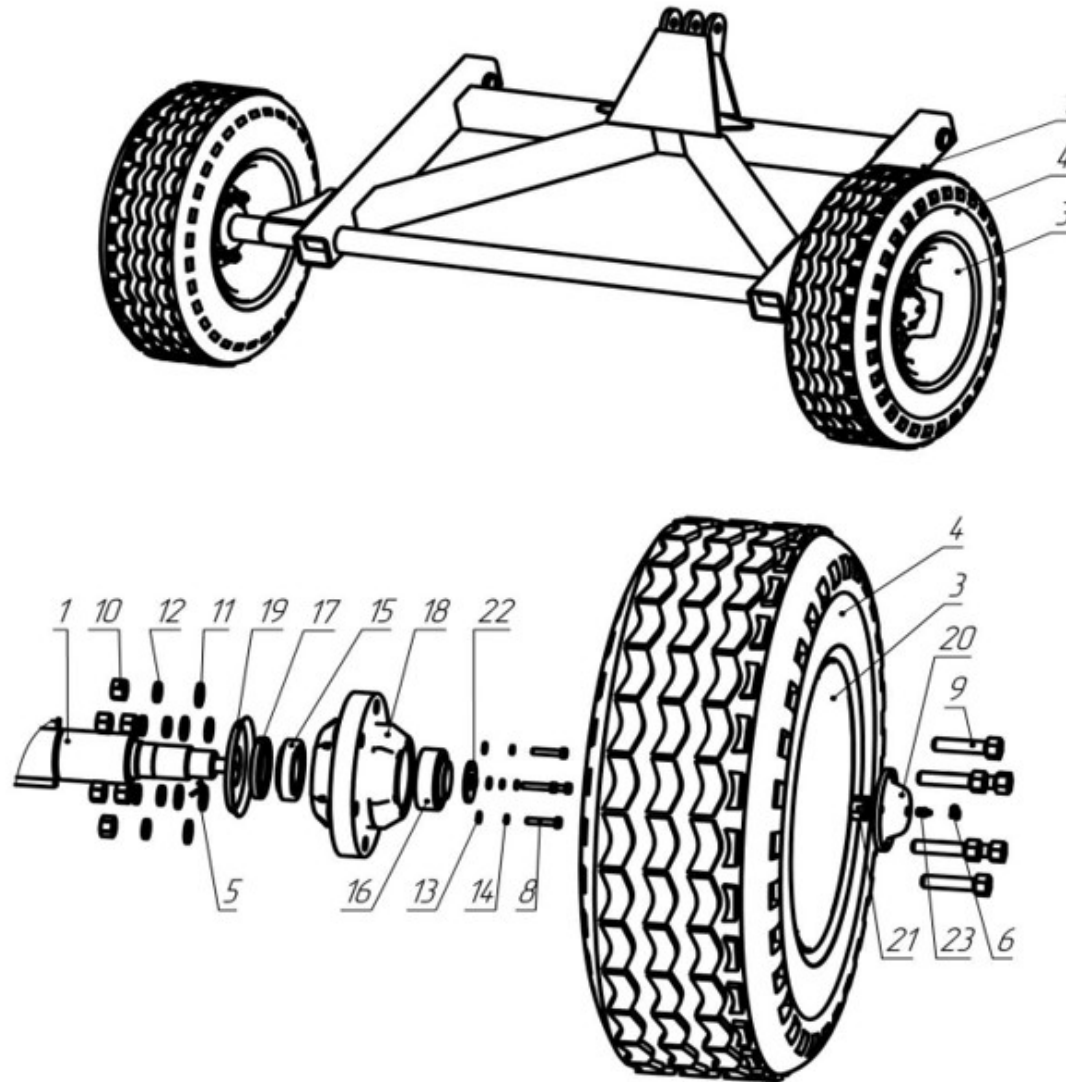



ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	К-СТЬ
1	БДА 3.2П-03-00 СБ	Рама	1
3	Диск 9.00x15.3 TS 4364-1920111 D		1
4	Шина 10.0/75-15.3 РК-303		1
5	Шпилька 3.2x40 ГОСТ 397-79		1
6	Захисний ковпачок для прес-маслянки 2		1
7	Золотник безкамерної шини		1
8	Болт М8-6х40.088.016 ГОСТ 7798-80		4
9	БДА 3.2П-03-00-01 Болт		6
10	Гайка М18-6Н.109.05 ДСТУ ГОСТ 5915-2008		6
11	Шайба 18.01.08.КП.016 ГОСТ 11371-78		6
12	Шайба гровер 18 ГОСТ 6402-70		6
13	Шайба 8.01.08КП.016 ГОСТ 11371-78		4
14	Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70		4
15	Підшипник 6-7210А (30210)		1
16	Підшипник 7608А (32308)		1
17	Манжета 55x90x10 АХЛ 70 NBR		1
18	Ступиця колеса 9.00x15.3		1
19	Тарілка 3.2П-00-02		1
20	Кришка ступиці БДА 3.2П- 03-01-01		1
21	Гайка М20-6Н.088.016 ГОСТ 5918-73		1
22	Шайба 20.01.08КП.016 ГОСТ 11371-78		1
23	Маслянка 1.2Ц6хр ГОСТ 19853-74		1

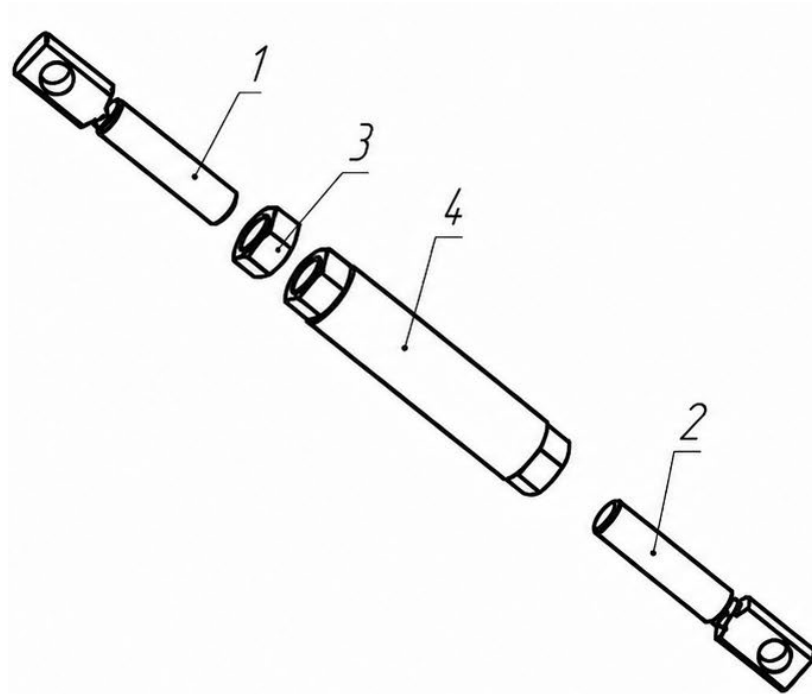

ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	К-СТЬ
1	БДА 3.2-08-00-01	Гвинт	1
2	БДА 3.2-08-00-01-01	Гвинт	1
3	Гайка М30-6Н.109.05 DIN985 ISO10511		1
4	БДА 3.2-08-01-00 СБ	Корпус стяжки	1

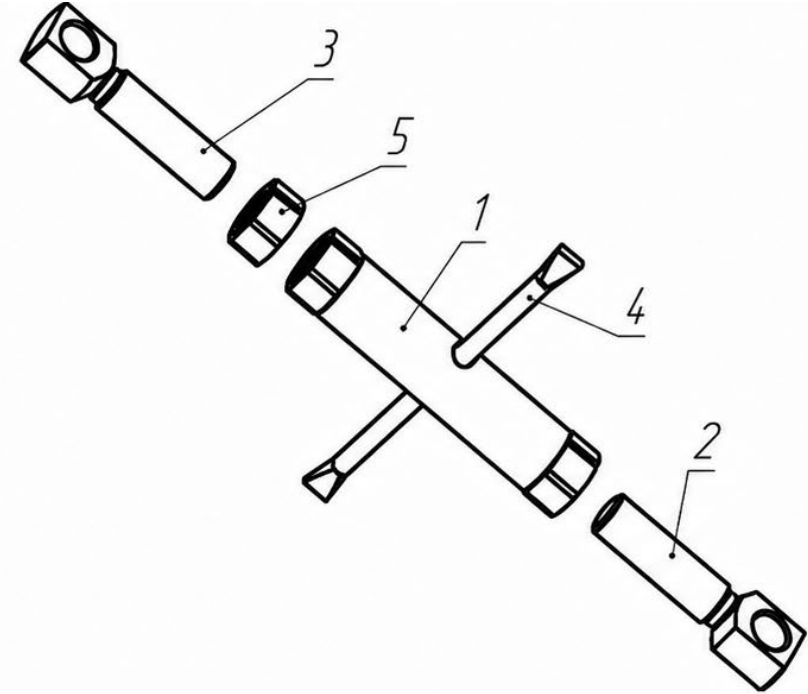


ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	К-СТЬ
1	БДА 3.2П-04-00-01 СБ. Корпус стяжки	Корпус стяжки	1
2	БДА 3.2П-04-01-01	Гвинт	1
3	БДА 3.2П-04-01	Гвинт	1
4	БДА 3.2П-04-03	Стрижень	1
5	Гайка М36-6Н.088.05 ДСТУ ГОСТ 5915-2008		1

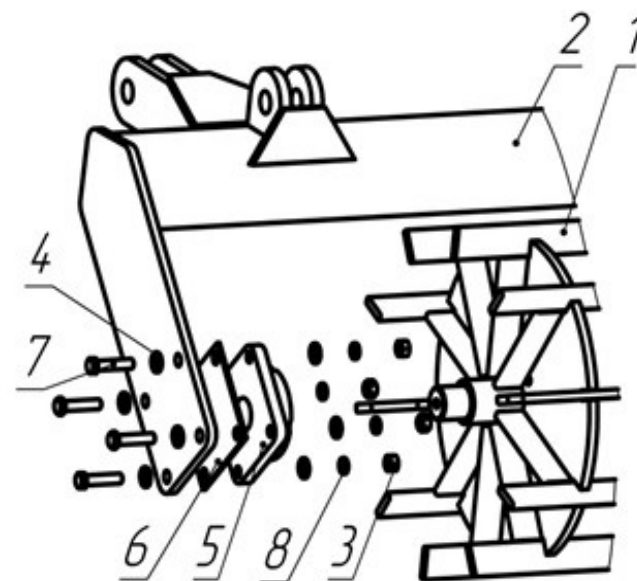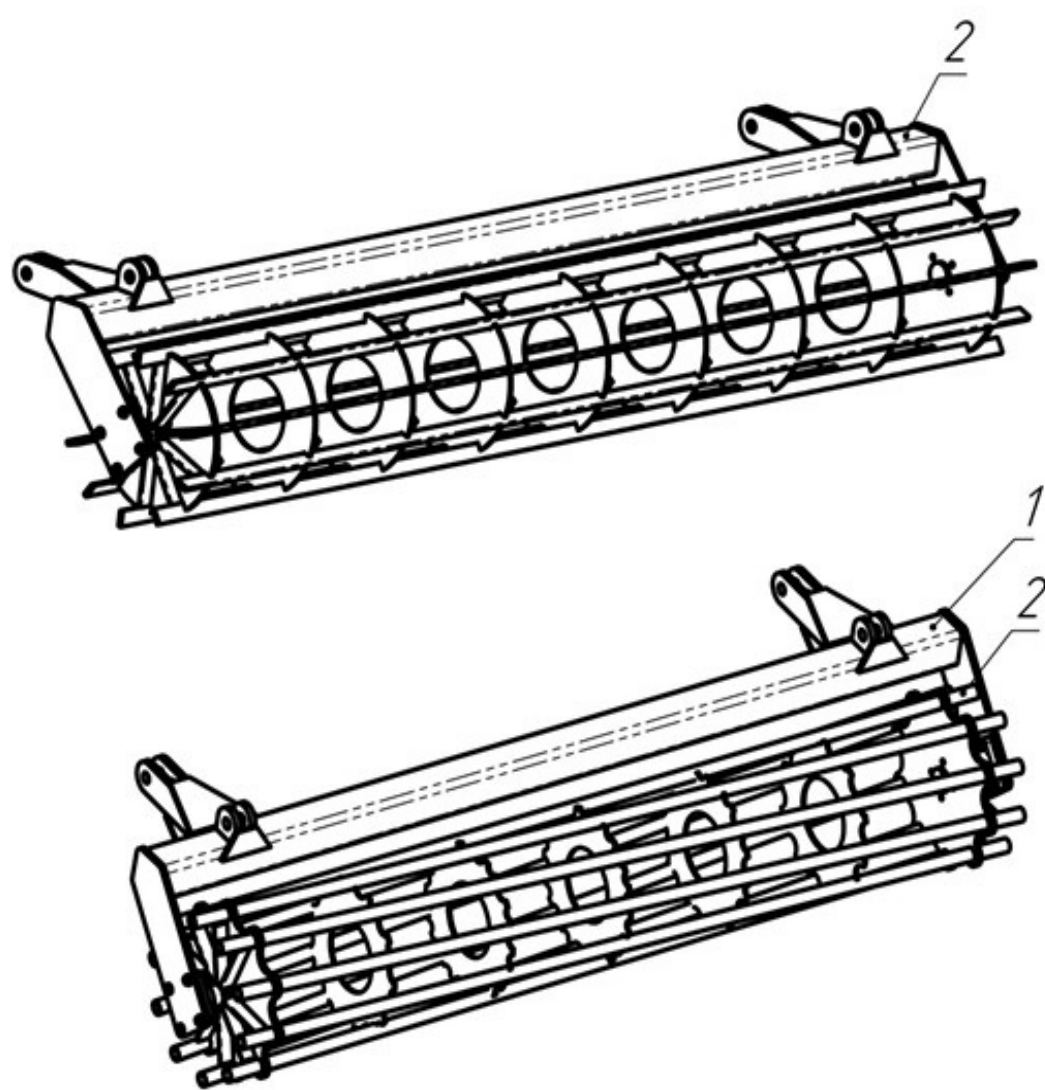


ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	К-СТЬ
1	БДА 3,2-03-01-00 СБ	Коток	1
2	БДА 3,2-03-02-00 СБ	Рама котка	1
3	Гайка М12-6Н.088.05 ДСТУ ГОСТ 5915-2008		8
4	Шайба 12.01.08кл.016 ГОСТ 11371-78		16
5	Підшипник FKL FR308 (LSFR308TBT.H.T.Zn)		2
6	БДА 3,2-03-00-01	Підкладна пластина	2
7	Болт М12-6gx55.088.016 ГОСТ 7798-80		8
8	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70		8

Мал.4

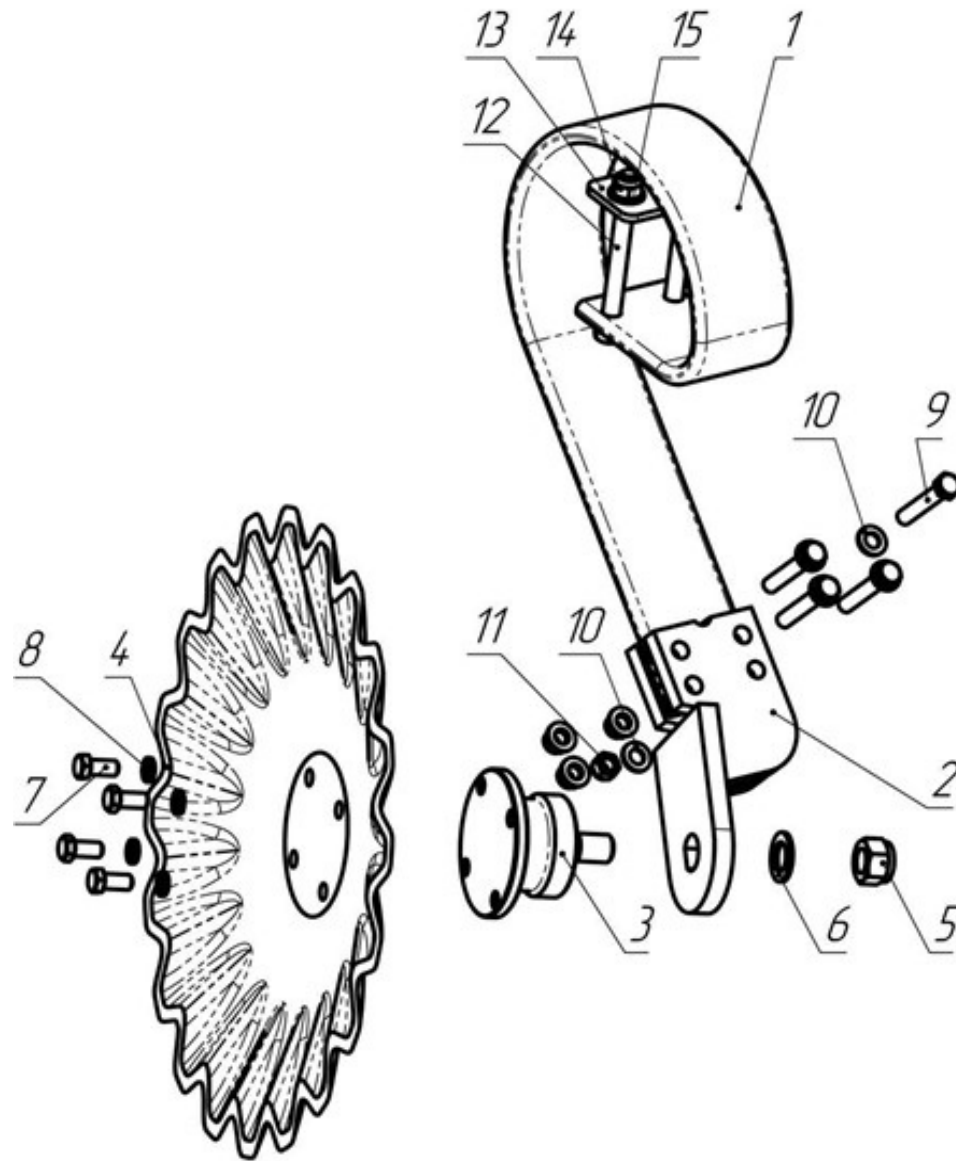


ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	К-СТЬ
1	Стійка 2512-BRG-A вир-ва ф-ми Bellota (Італія)		1
2	БДА 3.2-05-00-00 СБ	Кронштейн стійки лівої	1
3	Підшипник FLT PR040_4X98 CP4		1
4	Диск 1958-20" вир-ва ф-ми Bellota (Італія)		1
5	Гайка M22-6H.109.05 DIN985 ISO10511		1
6	Шайба 22.01.08кл.016 ГОСТ 11371-78		1
7	Болт M12x1,25- 6gx25.088.016 ГОСТ 7798-80		4
8	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70		4
9	Болт M12-6gx70.088.016 ГОСТ 7798-80		4
10	Шайба 12.01.08кл.016 ГОСТ 11371-78		8
11	Гайка M12-6H.109.05 DIN985 ISO10511		4
12	Болт M14-6gx140.109.016 ГОСТ 7798-80		2
13	БДА 3.2-01-00-10	Пластина стійки	1
14	Гайка M14-6H.109.05 DIN985 ISO10511		2
15	Шайба 14.01.08кл.016 ГОСТ 11371-78		2

Мал.5

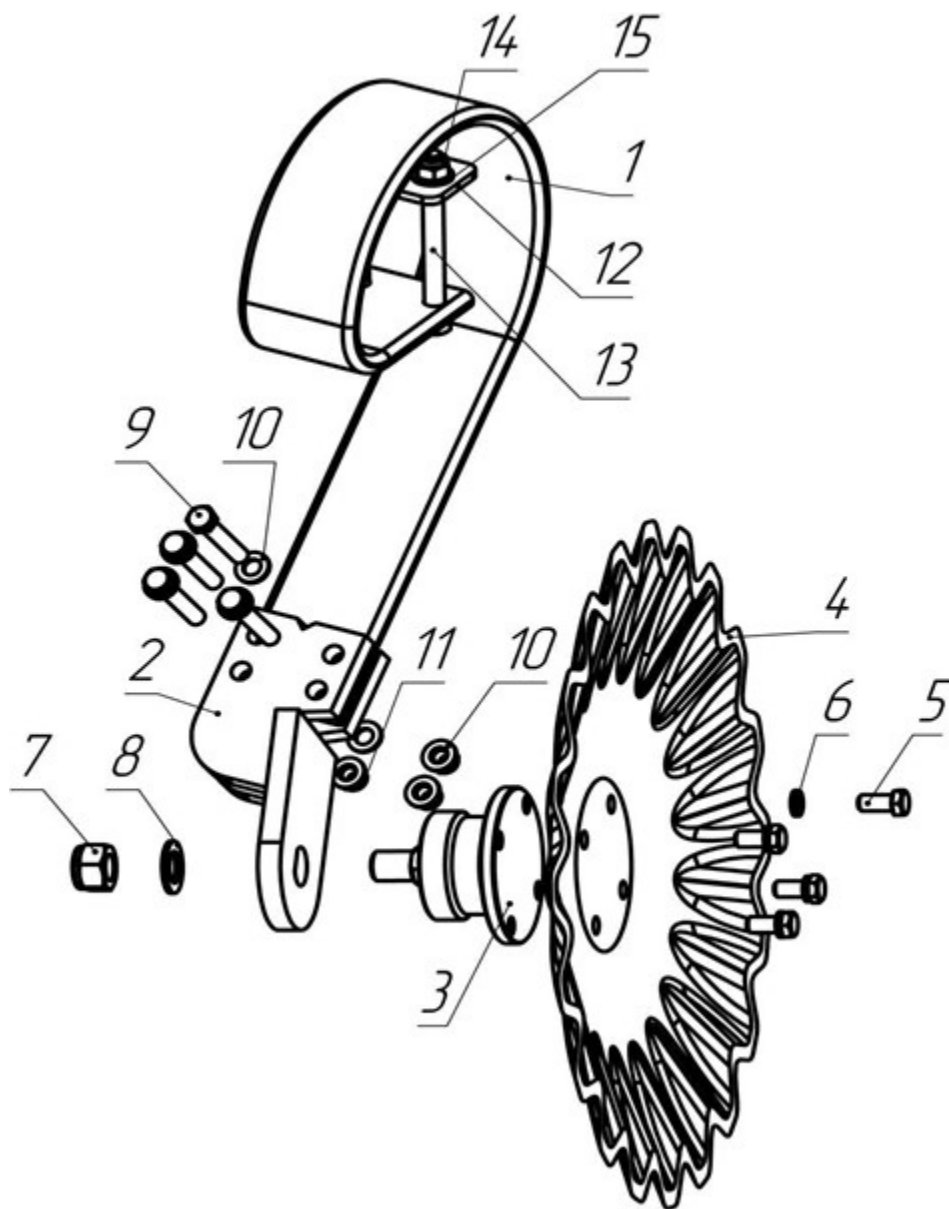

ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	К-СТЬ
1	Стійка 2512-BRG-A вир-ва фірми Bellota (Іспанія)		1
2	БДА 3,2-04-00-00 СБ	Кронштейн стійки правий	1
3	Підшипник FLT PRO40_4X98 CP4		1
4	Диск 1958-20* вир-ва фірми Bellota (Іспанія)		1
5	Болт M12x1,25-6gx25.088.016 ГОСТ 7798-80		4
6	Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70		4
7	Гайка M22-6H.109.05 DIN985 ISO10511		1
8	Шайба 22.01.08кп016 ГОСТ 11371-78		1
9	Болт M12-6gx70.088.016 ГОСТ 7798-80		4
10	Шайба 12.01.08кп016 ГОСТ 11371-78		9
11	Гайка M12-6H.109.05 DIN985 ISO10511		4
12	БДА 3,2-01-00-10	Пластина стійки	1
13	Болт M14-6gx140.109.016 ГОСТ 7798-80		2
14	Гайка M14-6H.109.05 DIN985 ISO10511		2
15	Шайба 14.01.08кп016 ГОСТ 11371-78		2


Мал.6

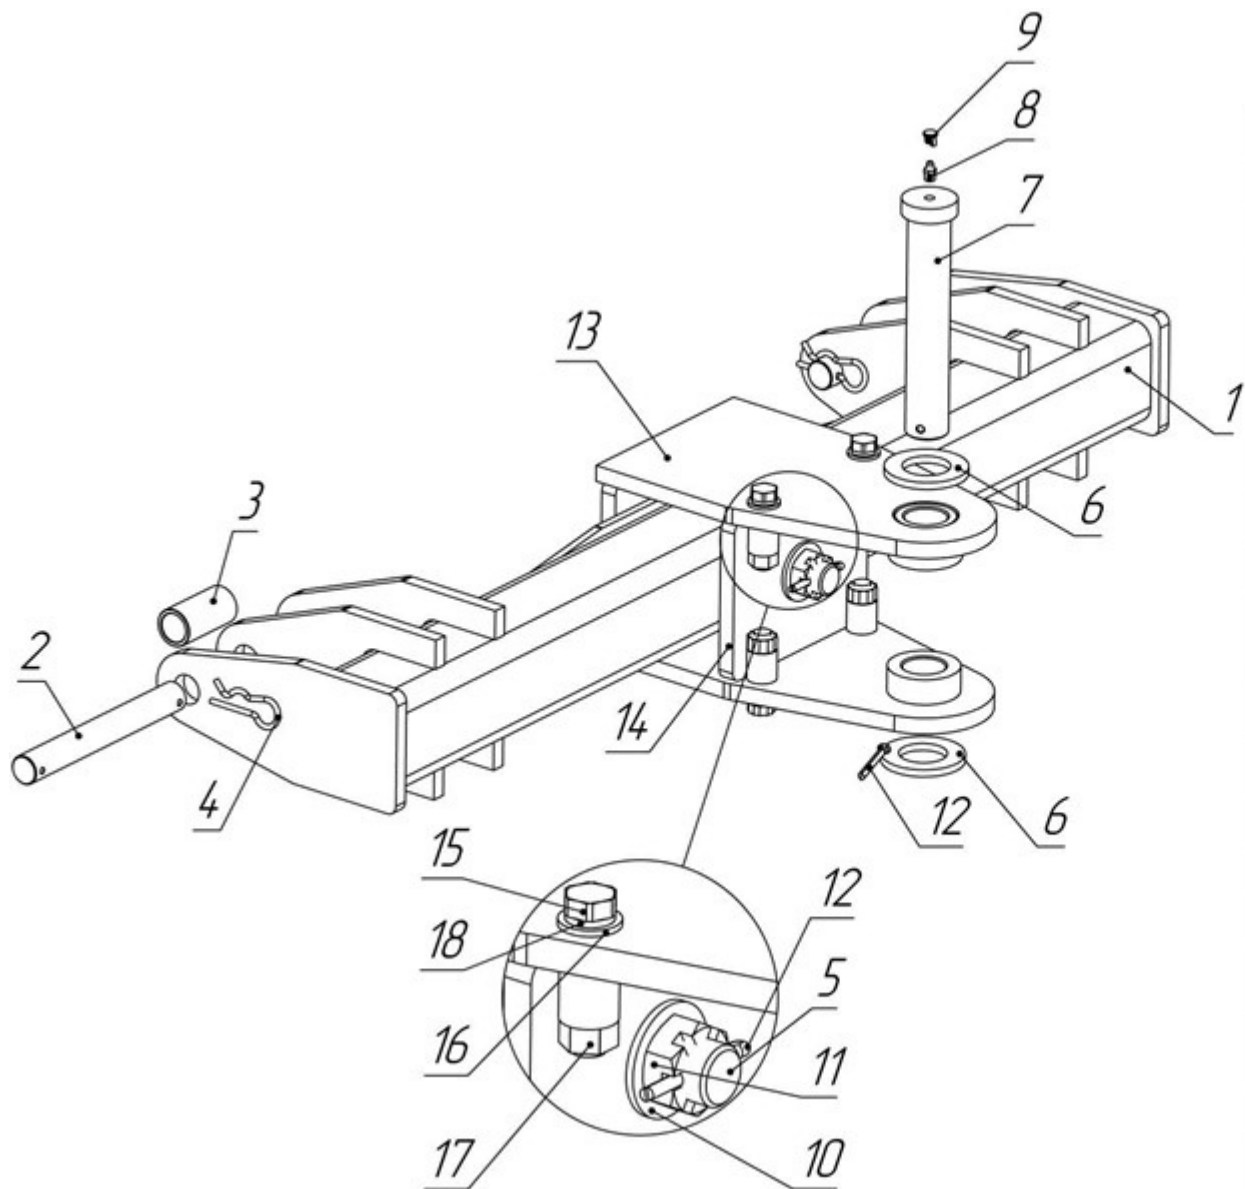


ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	К-сть
1	РС 01.01.00.000 СБ	Основа	1
2	РС 01.00.00.605	Вісь	2
3	РС 01.00.00.806	Втулка	2
4	Шпільніт пружинний 5x64.019 ГОСТ 23.2.2-79		4
5	РС 01.00.00.609	Палець	1
6	Шайба А.42.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78		2
7	РС 01.00.00.610	Вісь	1
8	Маслянка 12Ц6хр ГОСТ 19853-74		1
9	Захисний ковпачок для прес-маслянки 2		1
10	Шайба С.30.01.10.019 ГОСТ 11371-78		1
11	Гайка М30-2,6Н.6.019 ГОСТ 5935-73		1
12	Шпільніт 6,3x60.019 ГОСТ 397-79		2
13	РС 01.02.00.000 СБ	Кронштейн	1
14	РС 01.02.01.000 СБ	Пластина	1
15	М16-6gx70.10.9.019 ГОСТ 7798-70		4
16	Шайба С.16.01.10 ГОСТ 11371-78 Шайба С.16.01.10 ГОСТ 11371-78		4
17	Гайка М16-6Н.019 ГОСТ 5915-70		4
18	Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70		4

Мал.7

РС 01.00.00.000-01 СБ Причепне (під єврозчіпку, мал.8)

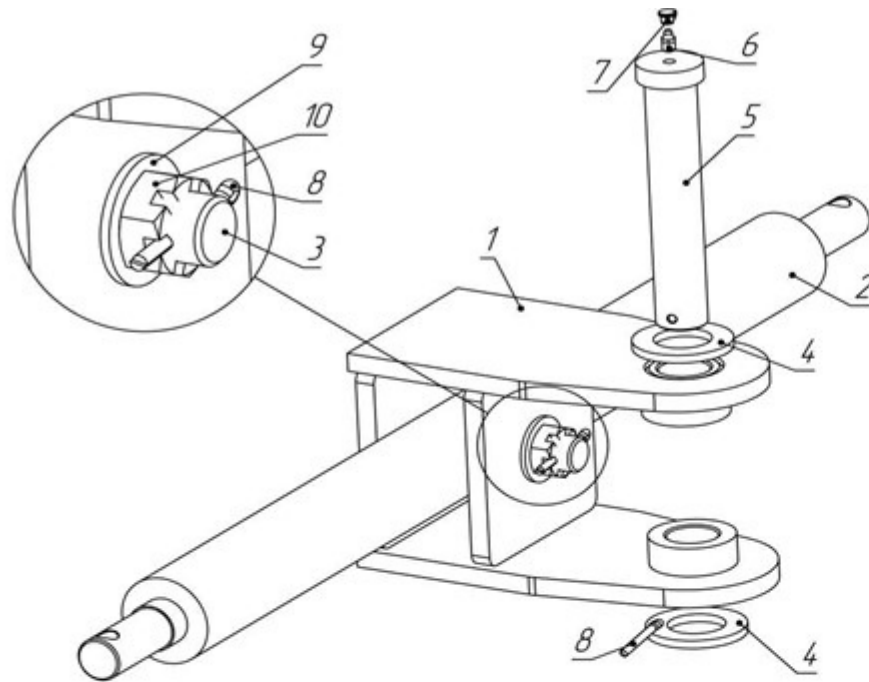

ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ	ОПИС	К-сть
1	PC 01.02.00.000 СБ	Кронштейн	1
2	PC 01.01.00.000-01 СБ	*Основа	1
3	PC 01.00.00.609-01	Палець	1
4	Шайба А.42.01.08кл.016 ГОСТ 11371-78		2
5	PC 01.00.00.610 Вісь	Вісь	1
6	Маслянка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74		1
7	Захисний ковпачок для прес-маслянки 2		1
8	Шплінт 6,3х60.019 ГОСТ 397-79		2
9	Шайба С.30.01.10.019 ГОСТ 11371-78		1
10	Гайка М30-2,6Н.6.019 ГОСТ 5935-73		1

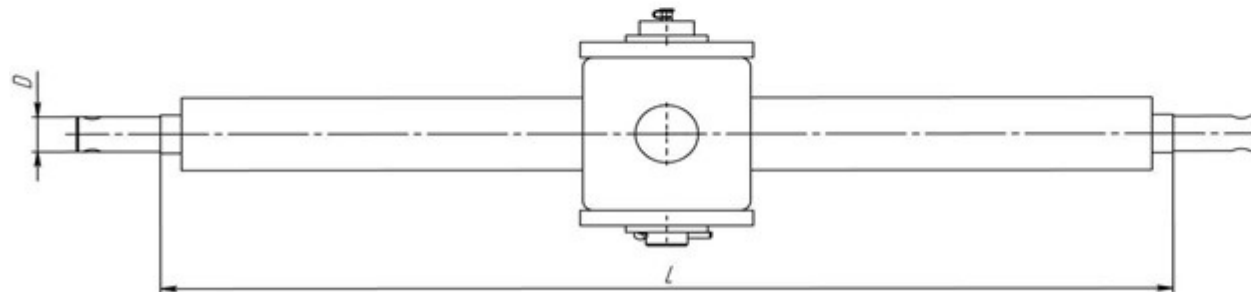

Категорія	$L, \text{мм}$	$D, \text{мм}$
1N	400±1,5	22
1	683±1,5	22
2N	683±1,5	28
2	825±1,5	28
3N	825±1,5	36,6
3	965±1,5	36,6
4N	952±1,5	50,8
4	1166,5±1,5	50,8

*При замовленні складальної одиниці під поз.2 (РС 01.01.00.000-01 СБ Основа), слід визначити категорію тягового агрегату, відповідно до таблиці, що надана на мал.8.